

▶ ANLEITUNG FÜR BROSCHÜRENERSTELLUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für **flyerheaven.de** als Druckdienstleister entschieden haben. Wir sind immer bestrebt, Ihnen innerhalb kürzester Zeit ein optimales Druckprodukt zu einem äußerst attraktiven Preis zu liefern. Um eine bestmögliche Druckqualität zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise sorgfältig zu lesen und einzuhalten.

Vorlagen



Dateigröße

Bitte verwenden Sie für Ihre Gestaltung nach Möglichkeit immer unsere Vorlagen. Diese sind in Größe, Auflösung und JPG-Komprimierung optimal für den Druck vorbereitet. Bitte ändern Sie weder Größe noch Farbmodus.

Sollten Sie einmal keine passenden Vorlagen finden, legen Sie Ihre Datei bitte von Anfang an mit mindestens **300 dpi CMYK-Modus mit 2 mm Beschnitt** an jeder Seite an. Dateien im RGB-Modus führen im Druck zu teils deutlichen Farbverschiebungen, Dateien mit weniger als 300 dpi verursachen mit abnehmender dpi-Zahl deutliche Qualitätseinbußen, nachträgliches Erhöhen der Auflösung verbessert nicht die Qualität!

TIPP!

RGB (Rot-Grün-Blau)-Farben sind nur für die Monitor-darstellung geeignet. Im 4-Farb-Offsetdruck werden ausschließlich die Farben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Key) benutzt.

Sollte Ihr Programm den CMYK-Modus nicht unterstützen, können Ihre RGB-Daten von uns in den CMYK-Modus umgewandelt werden. Farbverschiebungen, insbesondere bei grellen Leuchttöne sind hierbei nicht zu vermeiden.

Hilfslinien und Infotexte

In den Vorlagen finden Sie Hilfslinien, welche zum einen Beschnittlinien (äußere Hilfslinien), zum anderen Falzlinien (innere Hilfslinien, nur bei gefalzten Objekten) markieren. Sie brauchen die Hilfslinien nach dem Layouten nicht zu entfernen, diese werden nicht mitgedruckt. Von uns angelegte Infotexte (z.B. Seitenzahlen) in den Dateien sollten Sie löschen.

TIPP!

Sollte Ihr Programm keine Hilfslinien unterstützen, können Sie sich aus unserem Downloadbereich das PDF herunterladen.

Hier finden Sie alle benötigten Maße für Ihre Drucksachen!

WICHTIG: Beschnitt

Alle unsere Vorlagen sind an jeder Seite **2 mm größer** als das Produkt, das Ihnen später geliefert wird. Ihre Dateien werden also 2 mm an jeder Seite größer gedruckt, und anschließend wird aus dem zu großen


Druck das fertige Objekt 2 mm kleiner an jeder Seite **ausgeschnitten**. Diese Produktionstechnik gewährleistet, dass die Seiten Ihrer Broschüre immer bis zum Rand bedruckt sind. Daraus folgt, dass Sie bitte **Hintergrundbilder, farbige Füllungen oder Verläufe unbedingt bis zum Dateirand** anlegen müssen! **Logos, Texte und andere wichtige Elemente dürfen nur innerhalb der äußeren Hilfslinien positioniert werden**, da diese sonst abgeschnitten werden. Bitte halten Sie mit diesen Elementen etwas Abstand zu den Hilfslinien ein!

Falls Sie keine Beschnittzugaben in Ihrer Datei angelegt haben, behält flyerheaven.de sich vor, das Objekt ohne Beschnitt zu drucken. Ein mögliches Resultat sind trotz sorgfältigster Verarbeitung und modernster Maschinen weiße, unbedruckte „Blitzer“ an den Rändern der fertigen Broschüren!


TIPP!

Beispiel für Beschnitt anhand einer A4-Seite:

▶ **Datei:**
214 x 301 mm

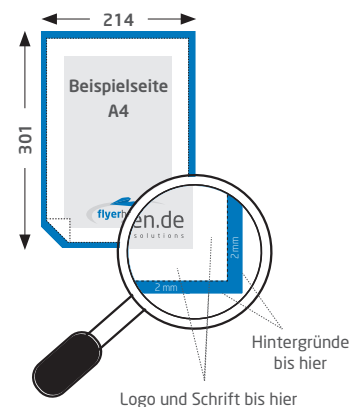

▶ **Endformat:**
210 x 297 mm

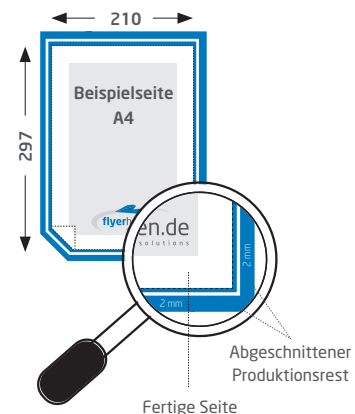



Speichern der fertigen Datei

Anordnung der Broschürenseiten

Falls Sie Ihre Broschüre in einem von flyerheaven.de akzeptierten Format (siehe unten) speichern, das mehrere Seiten in einem Dokument erlaubt (z.B. PDF), sollten alle Einzelseiten in dieser Datei nach Seitenzahl fortlaufend hinterlegt werden (nicht bereits ausgeschossen oder als Doppelseiten!).

Bei Dateiformaten wie JPG, mit denen nur Einzelseiten gesichert werden können, betiteln Sie bitte jede Seite einzeln mit der entsprechenden Seitenzahl im Dateinamen!

Dateiformate

Gerne bereiten wir Ihnen druckfähige Vorlagen aus nahezu jedem Dateiformat vor. Dabei unterscheiden wir grundsätzlich zwischen offenen und geschlossenen Dateiformaten.

Geschlossene Dateiformate

Geschlossene Dateiformate sind i.d.R. nachträglich nicht mehr änderbar und (nahezu) druckfertig. Nach fachkundiger Prüfung können diese Vorlagen direkt in den Druck gehen.

Das beste Druckergebnis ist mit dem PDF-Format zu erzielen (für erfahrene Anwender). Sollte ihr Programm diese Möglichkeit nicht bieten, ist das qualitativ nächstbeste Ausgabeformat i.d.R. JPG. Dieses Format bietet den Vorteil im Druckfarbraum zu arbeiten (CMYK - unsere Vorlagen sind bereits dafür vorbereitet) und Dateigrößen zu liefern, die sich im Internet leicht übertragen lassen.

TIPP!

Beachten Sie beim Sichern eines JPGs bitte eine möglichst hohe Qualitätsstufe zu wählen. Nur so wird die Randschärfe von z.B. Schriften erhalten! Für Photoshop-Nutzer: Wählen Sie „sichern unter...“ und NICHT „für Web speichern“, damit der CMYK Farbraum erhalten bleibt!

Offene Dateiformate

Wir akzeptieren ebenfalls Dateien aus Freehand, CorelDraw, Paintshop Pro, QuarkXPress, Illustrator, Indesign, Publisher, Powerpoint, Excel und Word!

Bei offenen Dateiformaten muss gewährleistet werden, dass Ihre Vorlage beim Öffnen in der jeweiligen Anwendung bei uns „genauso aussieht“ wie bei Ihnen (technisch bedingt gibt es hier zahlreiche mögliche Fehlerquellen). Aus diesem Grund geht vor Druck per E-Mail ein Abzug der von uns bearbeiteten Druckvorlage an Sie, den Sie nach Prüfung erst zum Druck freigeben müssen. Dieser Mehraufwand ist leider zum einen mit zusätzlichen Kosten verbunden (je nach Aufwand), zum anderen kann sich je nach Freigabe-Zeitpunkt der Druck- und Liefertermin entsprechend verzögern.

Hinweis für Photoshop-User: Optimale Qualitätsstufe für das Speichern liegt bei den Werten 10 - 12. Für Plakate und andere sehr große Objekte empfehlen wir die Stufe 8, da die Datei sonst zu groß wird. Die Qualitätseinbußen sind hierbei mit dem bloßen Auge noch nicht wahrnehmbar.

TIPP!

Kontrolle

Bitte öffnen Sie die fertigen, für den Druck vorbereiteten Dateien noch einmal und kontrollieren Sie ob alle Druckvorgaben eingehalten wurden.

Am Beispiel von JPG-Dateien:

- ▶ Auflösung korrekt? (Flyer 300 dpi)
- ▶ Farbmodus CMYK
(flyerheaven.de akzeptiert RGB-Daten, übernimmt jedoch für Farbverschiebungen, die durch die Wandlung in den CMYK-Druckfarbraum entsehen können, keine Haftung)
- ▶ Anschnitt 2 mm an jeder Seite
- ▶ Sichtkontrolle Schriften, Logos, Bilder usw.
- ▶ keine sichtbare (zu starke) Kompression der JPG-Datei

flyerheaven.de kontrolliert alle eingehenden Daten auf Eignung für den Druck. Für den Kunden verursachte inhaltliche Fehler, wie zum Beispiel Rechtschreibung, fehlende Daten und falsche Bilder bzw. Logos übernehmen wir keine Verantwortung!

TIPP!



Ausliefern der fertigen Flyer an Sie

Die Bestellbestätigung

Direkt nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie über den genauen Liefertermin, sowie über eventuell bereitzuhaltende Nachnahmebeträge informiert werden.

Sie haben Fragen zur Erstellung, Übermittlung oder Organisation Ihrer mehrseitigen Broschüre?

Unter der Telefonnummer (04 41) 20 55 6 - 30 hilft Ihnen unser technischer Support gerne weiter.